

# TERAFIX<sup>®</sup> COMFORT FLEX

Lepení bez kompromisů



Přímo na starou  
dlažbu




25 kg

CE



Pro vysoké zatížení

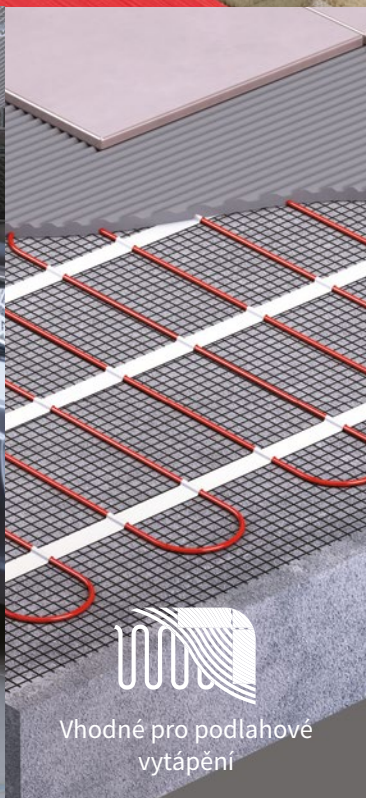

Vhodné pro podlahové  
vytápění



Pro velké formáty



# TERAFIX® COMFORT FLEX

Tenkovrstvé zlepšené, deformovatelné cementové lepidlo s vysokou přídržností se sníženou prašností pro použití v exteriéru i interiéru.

## Použití

- pro lepení keramických obkladů a dlažeb na bázi přírodního a umělého kamene, plošné dlažby a obkladových pásků, obkládaček, pórovinných, hutných (Gres) a slinutých keramických obkladových prvků v interiéru a exteriéru, včetně velkých formátů.
- pro běžné podklady, jako jsou beton, omítky, podkladní stěrky, plynosilikát, sádrokarton a cementotřískové desky v exteriéru a interiéru.
- pro použití na balkonech a lodžích, pro lepení přímo na starou dlažbu, na podlahová vytápění, včetně použití pro přímou aplikaci na elektrický topný kabel,
- vhodný pro objemově nestabilní podklady, upravené dřevo, dřevovláknité, dřevostěpkové desky a kovy.



- C2TE S1
- deformovatelnost
- mrazuvzdornost
- vysoká přídržnost
- prodloužená doba zavadnutí
- snížený skluz
- snížená prašnost - LOW DUST
- zpracovatelnost 180 minut

